ICカード認証印刷システム

Canon

ICカード認証プリントマネージャー

AS-D1
エー・エス・ディー・ワン

AS-L1 for MEAP-Lite
エー・エス・エル・ワン

AS-M1
エー・エス・エム・ワン

AS-D1　　AS-M1

プリンター上の放置印刷物を減らし
印刷物からの情報漏えいリスクを抑止

お客様個人情報
×
研究開発資料
×
機密書類

印刷物の放置による情報漏えいリスク・無駄印刷を

認証印刷で解決

ICカードをかざして印刷

PCで印刷操作をし、プリンターで個人認証

1 パソコンから印刷

2 ICカードをかざす



3 受け取る

自分の印刷だけその場で出力

導入は簡単!

ご使用するプリンターに接続して使います

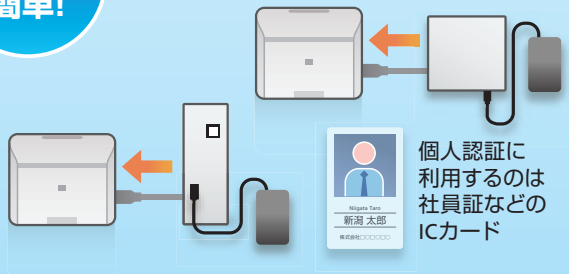

個人認証に利用するのは社員証などのICカード

認証印刷で情報セキュリティを強化

印刷物の紛失・取り間違え・放置や無駄印刷対策

導入前

印刷したはずの機密書類が行方不明に…

導入前

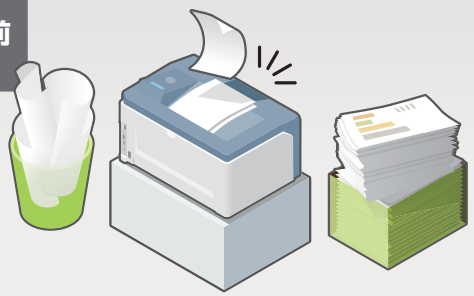

大量の放置印刷物と無駄印刷…

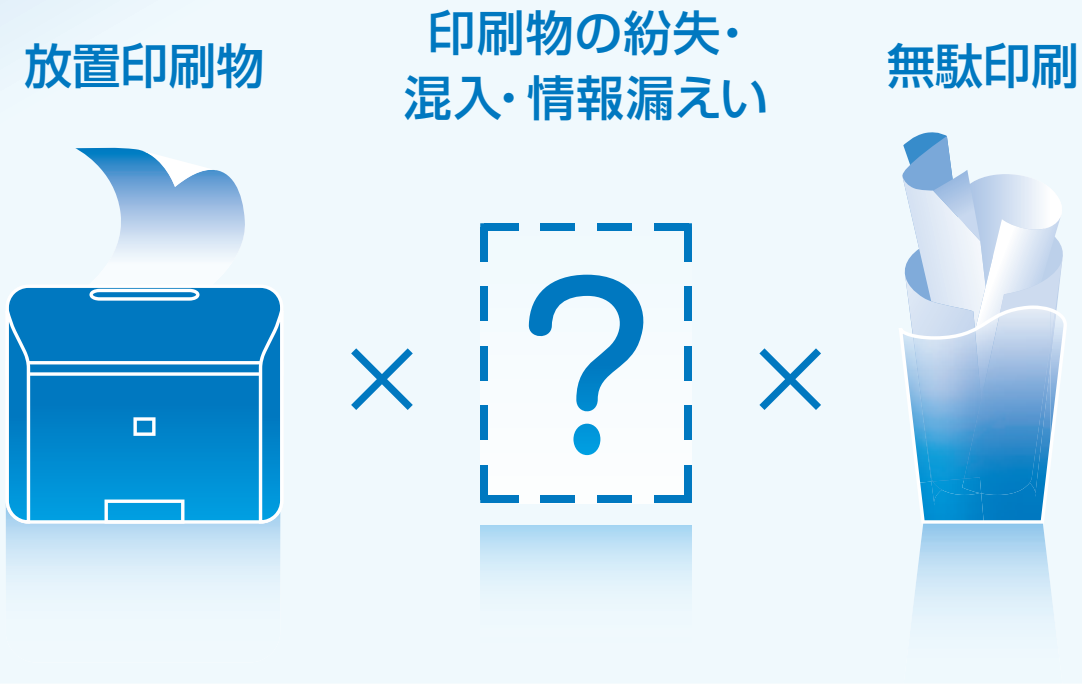

ＡＳシリーズはプリンターと組み合わせることで ＩＣカードを利用した認証印刷を実現するセキュリティ製品です

※AS-L1はMEAP-Lite用アプリケーションです

印刷時に起こるリスク抑止に効果

導入後

他の人に見られることなく
確実に自分の手元に

導入後

プリンターに認証機能を追加することで
印刷物の放置を防ぎます

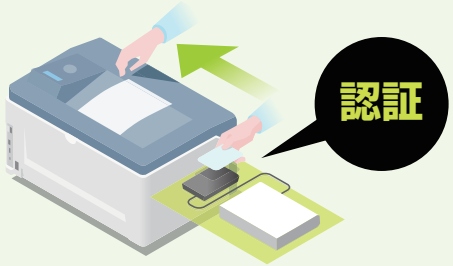

eco&コスト削減

無駄用紙の削減によるeco

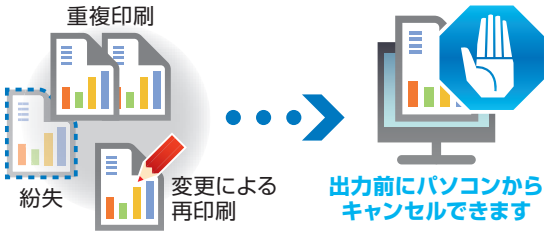

無駄印刷抑止によるコスト削減効果

●製造業A社の事務部門　1人あたりの印刷枚数※

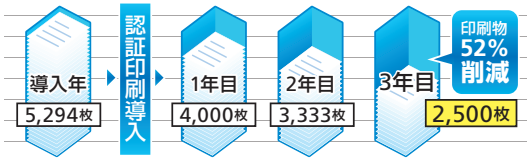

※レーザービームプリンター2台で印刷に使用した枚数

●印刷枚数の費用換算　■削減コスト

レーザービームプリンター2台　ユーザー10人　印刷単価12.4円とした場合のシミュレーションです。実際のご使用環境により効果は異なります

パソコンとプリンターの利用環境に合わせて、製品を選択することができます。

Check AS-D1に適した環境

- ☐ 各社のプリンターが混在している。
- ☐ キヤノン製CAPTモデルプリンターで使用したい。
- ☐ 大判プリンターで使用したい。

AS-D1は、ASシリーズの中で最もフレキシブルにプリンター・PC環境に対応する製品です。

Check AS-D1とAS-L1 共通で適した環境

- ☐ 既にパソコンログオンソフトでICカードを導入している。
- ☐ ユーザー情報を管理せずに認証環境を構築したい。
- ☐ 複数のユーザーが同一のWindowsログオン名で利用する共有パソコンで運用している。

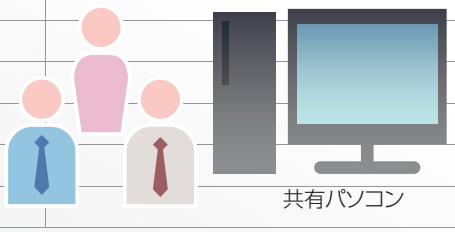

Check AS-L1に適した環境

- ☐ キヤノン製プリンターを使用している。
- ☐ プリンターをリモート環境で操作する必要がある場合。
- ☐ imageWARE Accounting Manager for MEAP-Liteを併用したい。

AS-L1はキヤノン製プリンターに内蔵するアプリケーションタイプの製品です。AS-D1と同様にユーザーのPC環境にフレキシブルに対応することができます。

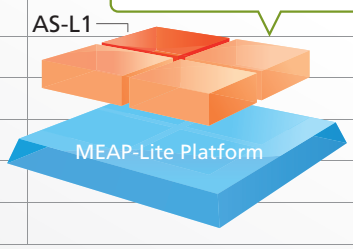

「imageWARE Accounting Manager for MEAP-Lite」についてはキヤノン製品販売店へお問い合せください

Check AS-M1に適した環境

- ☐ 各ユーザーごとに固有のWindowsログオン名を利用している。
- ☐ クライアントPCのアプリケーションの管理を軽減したい。
- ☐ ポイント アンド プリントを利用している。
- ☐ ICカード認証でSSFCの規格を利用している。

AS-M1は、クライアントPCに印刷ユーティリティのインストールが不要で、プリンタードライバーと簡単な設定変更だけで認証印刷環境を構築することができます。

AS-D1 / AS-L1 / AS-M1　共通の特長

AS-D1 AS-L1 AS-M1

ICカードによる印刷時の個人認証

印刷時の個人認証にICカードを使用します※。
認証はICカードをカードリーダーにかざすだけです。パスワードを覚えたり、入力したりする必要はありません。

※ 対応しているICカードの種類は本カタログのP.7をご覧ください

AS-D1 AS-L1 AS-M1

サーバーレスで認証印刷システムを構築

ユーザー情報を管理するための認証サーバーや、印刷データを処理するためのプリントサーバーを導入することなく、サーバーレス構成で利用できるICカード認証印刷システムです。

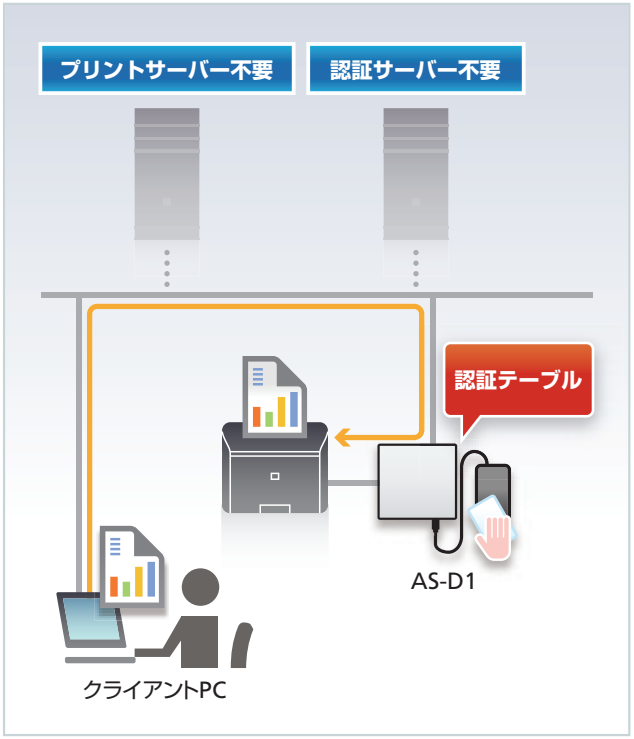

AS-D1 AS-L1 AS-M1

印刷のキャンセル

ICカードをかざす前であれば、ユーザーの操作で印刷データを削除し、自分の印刷をキャンセルできます。

AS-D1/AS-L1 専用ユーティリティ画面

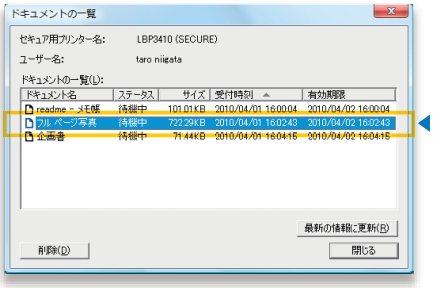

専用画面で、削除したい印刷データを選択して削除できます

AS-M1 ドキュメント削除ツール画面(Webブラウザー)

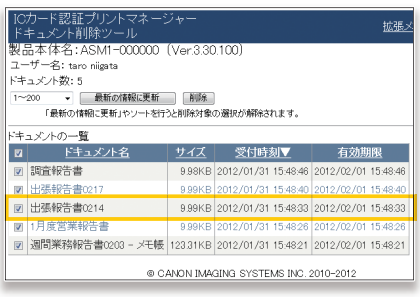

本体側のジョブ削除ボタンを押しながらICカードをかざすことで、すべての印刷をキャンセルすることができます

AS-M1では管理者が各ユーザーの印刷データを一括削除することもできます

AS-D1 AS-L1 AS-M1

印刷データを自動で削除

印刷データは管理者が設定した有効期限を経過すると自動的に削除されます。

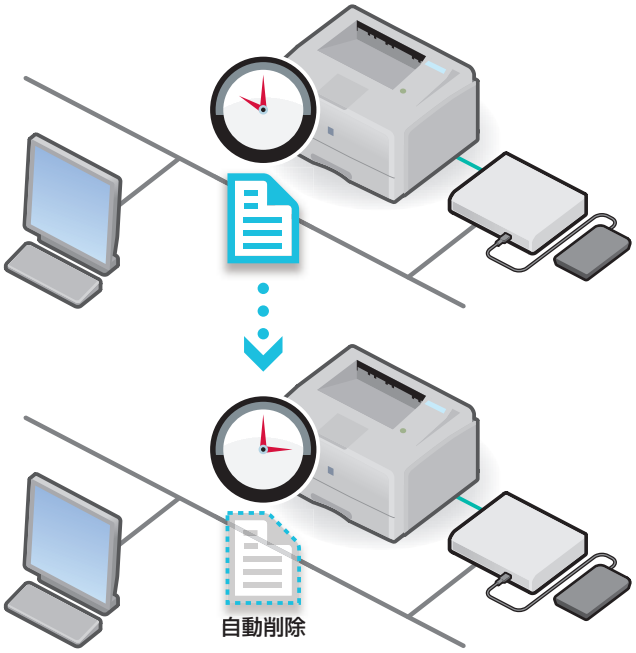

ミスプリントや不要になった印刷物を出力せずにキャンセルできるため、無駄な印刷を削減し、用紙の使用量を抑えることができます

さまざまな認証モードに対応

印刷時のパソコン側の認証方法は導入環境に合わせて運用できます。

AS-D1 AS-L1 AS-M1

●Windowsログオン名

パソコンのWindowsログオン名を利用して自動的に認証を行います。
ユーザーごとに固有のWindowsログオン名を使用している環境に最適です。

●ICカード認証サーバー連携

認証サービスに登録されているユーザー情報を利用して認証を行います。
すでにICカード認証サーバアプリケーションなどを利用している環境に最適です。

さまざまな
導入環境に合わせて

AS-D1 AS-L1

●ユーザー名とパスワード



製品本体に登録されている「ユーザー名」と「パスワード」を利用して認証を行います。
同一Windowsログオン名で1台のパソコンを複数人で共有している環境に最適です。

●ICカード

製品本体に登録されているICカードをパソコンに接続されているカードリーダーにかざして認証を行います。
印刷を許可するICカードを限定したい環境に最適です。

●イージーセキュアプリント

パソコンに接続されているカードリーダーにICカードをかざして認証を行います。ICカードを持つユーザーであれば誰でも認証印刷できます。
ICカードを使用したPCログオンソフトとの併用に最適です。

AS-D1 AS-L1 AS-M1

印刷履歴の取得機能

いつ・誰が・何を印刷したかを印刷履歴から確認できるので、不正印刷や無駄な印刷の抑止に効果を発揮します。

●印刷履歴の主な項目

印刷日時	ページレイアウト
ユーザー名	両面／片面
ドキュメント名	印刷枚数
プリンター名/IPアドレス	カラーモード
コンピュータ名/IPアドレス	用紙サイズ

その他、取得できる項目はホームページをご確認ください

●AS-D1の場合 CAPTプリンター、対応プリンター以外の各社製プリンターではページレイアウトが取得できないため、印刷枚数にページレイアウトが反映されません
●AS-M1では使用するプリンターによって取得できない項目があります
●プリンターIPアドレスは LAN接続時のみ取得できます
●取得する項目の内容が実際の印刷履歴と一致することを保証するものではありません

印刷ごとに印刷履歴を保存



指定時刻に印刷履歴を保存



管理ユーティリティが導入されているパソコンに印刷履歴のCSVファイルが保存されます。

印刷履歴の集計ツールをご用意

印刷枚数を集計することでプリンターの利用状況を把握できます。利用者別、プリンター別、指定期間などの条件で集計できます。



集計ツールは商品に同梱しておりません。詳しくは弊社営業までお問い合わせください

AS-D1 AS-L1 AS-M1

認証サービスとの連携

「ICカード認証サーバアプリケーション」などの認証サービス※1に登録されたユーザー名やICカード情報を利用することにより、ユーザー情報の一元管理が可能になります。

●認証サーバーとの連携

対応製品

●ICカード認証サーバアプリケーション
●ICカード認証サーバアプリケーション Enterprise

●キヤノン製デジタル複合機/プリンターとの連携

対応製品

●ローカル認証サービス for MEAP ADVANCE
●ローカル認証サービス for MEAP
●ローカル認証サービス for MEAP-Lite

※1 各製品についてはキヤノン製品販売店へお問い合わせください

AS-D1 AS-L1 AS-M1

ポイント アンド プリント対応

Windowsサーバーにインストールされたプリンタードライバーを利用するポイント アンド プリント環境でも認証印刷を行うことができます。

●AS-D1およびAS-L1でポイント アンド プリントを利用する場合は、別途アドオン製品のサーバー用ソフトウェアおよびデバイスライセンスをご購入いただく必要があります
●ポイント アンド プリントを利用する場合、認証モードは「Windowsログオン名」または「ICカード認証サーバー連携」のいずれかとなります
●AS-D1とプリンターがLAN接続されている場合、認証モードは「 ICカード認証サーバー連携」となります

AS-M1

SSFC対応（アドオン機能）

SSFC（Shared Security Formats Cooperation）が策定するICカードセキュリティシステム「SSFCカード」をご利用いただけます。AS-M1はSSFC「レベル2」に対応しています。

●SSFCは登録商標です

AS-D1 AS-L1 AS-M1

広い種類のICカードに対応

公共交通機関の乗車券や電子マネー、社員証などに幅広く使用されているFeliCaのほか、成人識別カードなどで普及しているMIFAREなどのカード規格に対応しています。

種類	読み取り内容	FeliCa/MIFARE対応版	マルチカード対応版
FeliCa FeliCa Lite	IDm、IDm + PMm	●	●
	プライベート領域（セキュリティー領域除く）	●	—
MIFARE	UID	●	●
	プライベート領域（セキュリティー領域除く）	●	—
eLWISE	.Com-ID	—	●
ELWISE	カードシリアルID	—	●
Type B	PUPI	—	●

AS-D1

ICカード認証プリントマネージャー
AS-D1 FSS対応版

ローレルバンクマシン株式会社が販売するファイルセキュリティーシステム（FSS）のFSS IC Cardに対応した製品です。

ICカード認証プリントマネージャー AS-D1 FSS対応版	
標準価格（税別）	108,000円
商品コード	5370A113
JANコード	4936767022787
対応ICカード	FSS IC Card
主な商品構成	AS-D1本体、電源アダプター、ソフトウェアCD（5ユーザーライセンス付）、設置ガイド

●ICカードリーダーは付属していません。別途、SCR-331(CCID)のご購入が必要です
●64bitのOSには対応していません

各製品のシステム構成

AS-D1

サーバーレス環境

■USB接続

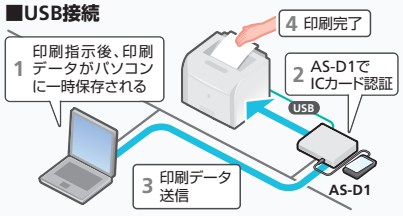

■LAN接続

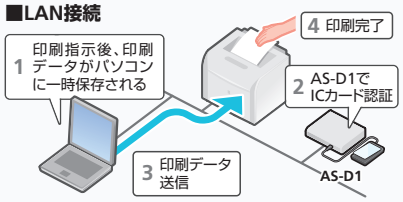

認証サービス利用
iR-ADV連携やActiveDirectory連携に

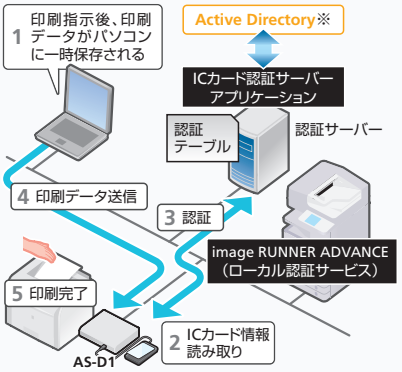

※ICカード認証サーバアプリケーションEnterprise版のみActive Directoryと連携できます（Active Directory連携オプションが必要です）

ポイント アンド プリント環境

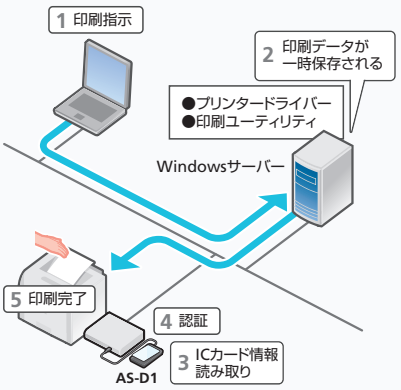

●別途ポイント アンド プリント連携オプションが必要です

AS-L1 for MEAP-Lite

サーバーレス環境

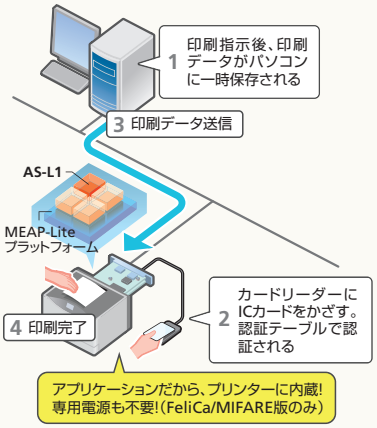

認証サービス利用
iR-ADV連携やActiveDirectory連携に

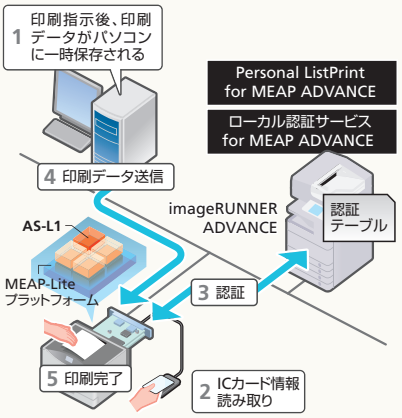

ポイント アンド プリント環境

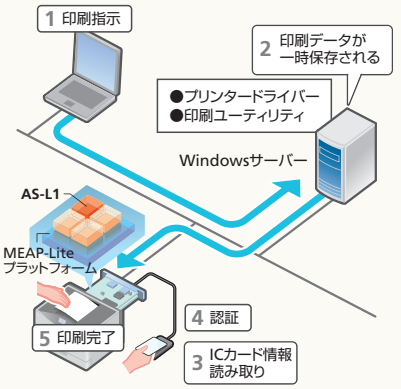

●別途ポイント アンド プリント連携オプションが必要です

AS-M1

サーバーレス環境

■USB接続

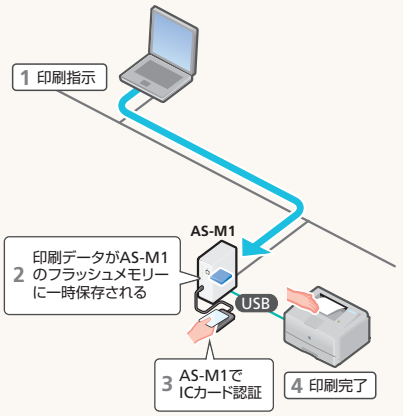

認証サービス利用
iR-ADV連携やActiveDirectory連携に

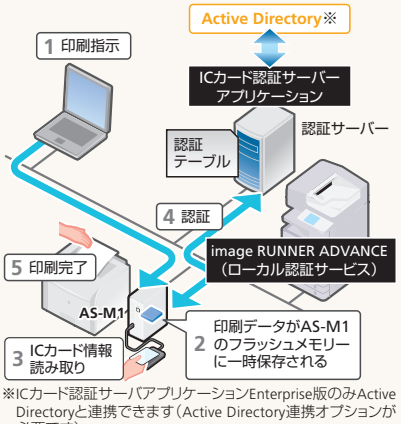

※ICカード認証サーバアプリケーションEnterprise版のみActive Directoryと連携できます（Active Directory連携オプションが必要です）

ポイント アンド プリント環境

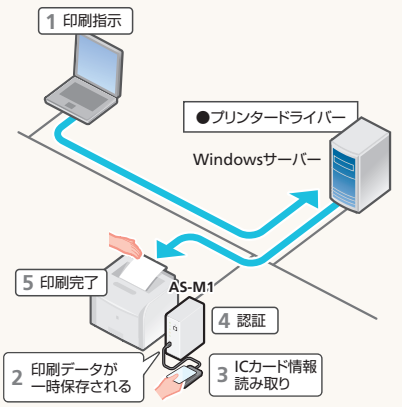

比較表

		AS-D1	AS-L1 for MEAP-Lite	AS-M1
外観/イメージ図		FeliCa/MIFARE対応版 マルチカード対応版		FeliCa/MIFARE対応版 マルチカード対応版
標準価格(税別)		FeliCa/MIFARE対応版 78,000円 マルチカード対応版 108,000円	FeliCa/MIFARE対応版 63,800円 マルチカード対応版 99,000円	FeliCa/MIFARE対応版 98,000円 マルチカード対応版 128,000円
ユーザーライセンス		追加10ユーザーライセンス　20,000円 追加50ユーザーライセンス　50,000円		不要
専用クライアントソフトウェア		必要		不要
印刷データのスプール場所		クライアントPC		AS-M1本体
パソコン側での印刷時の認証方法		・ユーザー名 / パスワード　・ICカード　・Windowsログオン名		Windowsログオン名
対応認証モード		・ユーザー名とパスワード　・ICカード　・イージーセキュア ・Windowsログオン名　・ICカード認証サーバー連携		・Windowsログオン名 ・ICカード認証サーバー連携
対応ICカード	FeliCa/MIFARE対応版	・FeliCa　・FeliCa Lite　・MIFARE		
	マルチカード対応版	・FeliCa　・FeliCa Lite　・MIFARE　・eLWISE　・ELWISE　・Type B		
対応プリンター		キヤノン製プリンター　LIPSモデル・CAPTモデル・imagePROGRAF 各社製プリンター	キヤノン製プリンター LIPSモデル(NB-J2対応モデル)	キヤノン製プリンター　LIPSモデル/ 各社製プリンター(LPR)
印刷データのキャンセル方法		専用クライアントソフトウェアから		Webブラウザー　または 本体のジョブ削除ボタン
印刷履歴		●		
ユーザー認証情報の管理		本体内で管理 ICカード認証サーバアプリケーションとの連携も可能	MEAP-Liteアプリ内で管理 ICカード認証サーバアプリケーションとの連携も可能	AS-M1本体内で管理 ICカード認証サーバアプリケーションとの連携も可能
プリントジョブ登録可能数		1,000件		4000件/1台
プリンターとの接続方式		USB接続/ ネットワークにLAN接続	プリンター内蔵型 (アプリケーション)	USB接続
アドオン機能(オプション)		ポイント アンド プリント連携		SSFCカード認証

AS-D1/AS-M1製品仕様

		AS-D1	AS-M1
有線LAN インターフェース部	インターフェース	有線LANインターフェースポート(RJ-45)×1	有線LANインターフェースポート(RJ-45)×1
	準拠規格	IEEE802.3-2005(100Base-TX/10Base-T)	IEEE802.3-2005(100Base-TX/10Base-T)
	伝送速度	100Mbps/10Mbps	100Mbps/10Mbps
ICカードリーダー インターフェース部	インターフェース	USBインターフェースポート(シリーズA)×1	USBインターフェースポート(シリーズA)×1
	準拠規格	USB2.0	USB2.0
	対応ICカード リーダー/ライター※1	ソニー株式会社製「RC-S330/S」(PaSoRi) 株式会社デンソーウェーブ製「PR-450UDM」	ソニー株式会社製「RC-S330/S」(PaSoRi) 株式会社デンソーウェーブ製「PR-450UDM」
プリンター インターフェース部	インターフェース	USBインターフェースポート(シリーズA)×1	USBインターフェースポート(シリーズA)×1
	準拠規格	USB2.0	USB2.0
外形寸法	製品本体	26(H)×129(D)×138(W)mm(突起部、スタンド含まず)	135(H)×125(D)×50(W)mm(突起部含まず)
重量	製品本体	約235g(スタンド含まず)	約560g(スタンド含まず)
電源	入力電圧	AC100V、50/60Hz(専用電源アダプター使用)	AC100V、50/60Hz(専用電源アダプター使用)
	最大消費電力	4.5W	7W
環境条件※2	動作温度	0～40℃	10～30℃
	動作湿度	10～90%(ただし、結露しないこと)	20～80%(ただし、結露しないこと)
	保存温度	-30～60℃	-30～60℃
	保存湿度	5～95%(ただし、結露しないこと)	5～95%(ただし、結露しないこと)
表示		ランプ×5(電源、ICカードリーダー、LAN、セキュアジョブ、プリンター)による表示	ランプ×5(電源、ICカードリーダー、LAN、セキュアジョブ、プリンター)による表示
報知音		ブザーによる動作状況通知	ブザーによる動作状況通知
スイッチ		背面スイッチ×2(グレー、黒)	前面ボタン×1、背面スイッチ×2(グレー、黒)
フラッシュメモリー※3		—	4GB
適合法/規制※2		電気用品安全法、VCCIクラスB	電気用品安全法、VCCIクラスB
認証サーバー機能※4	ユーザー数(登録ICカード数)	1,000ユーザー※5	1,000ユーザー
	印刷ジョブ登録数	1,000件	4,000件/1台※6
	印刷履歴保存件数	900件	4,000件
	エラーログ保存件数	100件	100件
	IPフィルタリング件数	100件※7	—
	自動時刻設定機能	任意のNTPサーバーによる自動時刻設定/補正に対応※8	任意のNTPサーバーによる自動時刻設定/補正に対応※8

・本製品の仕様は予告なく変更する場合があります
※1 対応ICカードリーダー /ライターの最新情報につきましては、弊社Webページをご覧ください
※2 本製品パッケージ添付のICカードリーダーについては、ICカードリーダー側の仕様になります
※3 万一、フラッシュメモリーに不具合が発生した場合、記録保存したデータが消失することがあります
お客様のデータの消失による損害につきましては一切その責任を負えませんのであらかじめご了承ください
※4 製品本体1台のシステムにおいて、製品本体に記録可能な最大数となります
※5 許諾されるユーザーライセンス数とは異なります
※6 メモリーへの記録保存サイズが4GBを超えた場合、保存できる印刷ジョブは4000件未満となります
※7 1つのIPアドレスだけでなく、IPアドレスのネットワーク範囲による指定も可能です
※8 本製品本体の電源オン時および再起動時にNTPサーバーから時刻を取得します。以降は24時間ごとに時刻補正を行います
・本製品付属の電源アダプターおよび電源コード以外は使用しないでください
・電源アダプターおよび電源コードは指定以外の製品に使用しないでください

AS-L1 for MEAP-Lite製品仕様

		AS-L1 for MEAP-Lite
必要プリンターオプション※1※2		インテリジェントコントローラ　NB-J2
動作資源情報※3	フラッシュROM	3,000KB
	メモリー	4,000KB
	スレッド	16
	ソケット	6
	ファイル記述子	10
認証サーバー機能※4	ユーザー数(登録ICカード数)	1,000ユーザー※5
	印刷ジョブ登録数	1,000件
	印刷履歴保存件数	2,000件
	エラーログ保存件数	100件
	IPフィルタリング件数	100件※6

※1 インテリジェントコントローラNB-J2は本製品に同梱されていません。別途ご購入する必要があります
※2 マルチカード対応版は別途電源アダプターが必要です
アイコー電子社製スイッチングACアダプター　DR-523E(商品コード 0843V503)
※3 1台のデバイスに複数のMEAP-Liteアプリケーションを搭載する場合、資源情報の合計がデバイスのMEAP環境資源の範囲内となるよう選択・構成する必要があります
※4 製品本体1台のシステムにおいて、製品本体に記録可能な最大値となります
※5 許諾されるユーザーライセンス数とは異なります
※6 1つのIPアドレスだけでなく、IPアドレスのネットワーク範囲による指定も可能です

対応OS

OS		AS-D1	AS-L1 for MEAP-Lite	AS-M1
Microsoft® Windows® 2000 SP4 日本語版(32bit)	Professional	●	●	–
Microsoft Windows XP SP3 日本語版(32bit)	Home Edition	●	●	●
	Professional	●	●	●
Microsoft Windows Vista SP2 日本語版(32bit/64bit)	Home Basic	●	●	●
	Home Premium	●	●	●
	Business	●	●	●
	Enterprise	●	●	●
	Ultimate	●	●	●
Microsoft Windows 7 SP1 日本語版(32bit/64bit)	Starter(32bit)	●	●	–
	Home Premium	●	●	●
	Professional	●	●	●
	Enterprise	●	●	●
	Ultimate	●	●	●

・AS-D1 マルチカード対応版はWindows 7 以外の64ビット版には対応していません
・AS-D1 FSS対応版は64ビットには対応していません
・AS-L1 for MEAP-Lite マルチカード対応版はWindows 7 以外の64ビット版には対応していません

対応プリンター

キヤノン Satera LASER BEAM PRINTER	AS-D1		AS-L1 for MEAP-Lite	AS-M1
	USB接続	LAN接続		USB接続
LBP9600C	●	●	●	●
LBP9500C	●	●	–	●
LBP9200C	–	●	–	–
LBP9100C	–	●	–	–
LBP8630	●	●	●	●
LBP8620	●	●	●	●
LBP8610	●	●	●	●
LBP7700C	●	●	●	–
LBP7600C	●	●	–	●
LBP7200CN	–	●	–	–
LBP6700	●	●	●	●
LBP6300	–	●	–	–
LBP5910F	–	–	–	●
LBP5910	●	●	●	●
LBP5900(SE)	●	●	–	–
LBP5610	–	●	–	–
LBP5600(SE)※1	–	●	–	–
LBP5400	●	●	–	–
LBP5300	–	●	–	–
LBP5100※1	–	●	–	–
LBP5050N	–	●	–	–
LBP5000※1	–	●	–	–
LBP4500	●	●	–	–
LBP3980	●	●	●	●
LBP3970	●	●	●	●
LBP3950	–	–	●	●
LBP3930	●	●	●	●
LBP3920	●	●	●	●
LBP3910	●	●	●	●
LBP3900	●	●	●	●
LBP3800	●	●	–	–
LBP3500※1	–	●	–	–
LBP3410	●	●	●	–
LBP3310※1	–	●	–	–
LBP3300※1	–	●	–	–
LBP1910	●	●	–	–
LBP1820	●	●	–	–
LBP1810	●	●	–	–
LBP1420※2	●	●	–	–

※1 オプションのネットワークインターフェースが必要です
※2 LAN接続でご使用の際はオプションのネットワークインターフェースが必要です
・AS-L1 for MEAP-Liteについては、プリンターオプションのインテリジェントコントローラ NB-J2が必要です

キヤノン　大判プリンター	AS-D1		AS-L1 for MEAP-Lite	AS-M1
	USB接続	LAN接続		USB接続
iPF8300	–	●	–	–
iPF6350	–	●	–	–
iPF6300	–	●	–	–
iPF825	–	●	–	–
iPF815	–	●	–	–
iPF9100	–	●	–	–
iPF9000S	–	●	–	–
iPF8300S	–	●	–	–
iPF8100	–	●	–	–
iPF8000S	–	●	–	–
iPF6300S	–	●	–	–
iPF6200	–	●	–	–
iPF6100	–	●	–	–
iPF6000S	–	●	–	–
iPF5100	–	●	–	–
iPF820	–	●	–	–
iPF810	–	●	–	–
iPF755	–	●	–	–
iPF750	–	●	–	–
iPF720	–	●	–	–
iPF710	–	●	–	–
iPF655	–	●	–	–
iPF650	–	●	–	–
iPF610	–	●	–	–
iPF605	–	●	–	–
iPF510	–	●	–	–

・セキュア用プリンターを作成する際に、元のプリンタドライバをコピーして作成する場合は、手動でプリント プロセッサを変更する必要があります

各社プリンター	AS-D1		AS-L1 for MEAP-Lite※3	AS-M1
	USB接続	LAN接続		USB接続
USBプリンタークラスに準拠し、OS標準のプリントプロセッサを使用する片方向通信での印刷が可能なプリンター	●	–	–	●
ネットワーク経由で印刷可能なプリンタードライバー、ポートを使用して、OS標準のプリントプロセッサにて印刷が可能なプリンター	–	●	–	–

・上記の条件を満たすプリンターであってもプリンタードライバー、ポートの設定等により印刷ができない場合があります
・動作確認機種については、弊社ホームページでご確認ください

ここに記載されている対応プリンターは2012年3月現在のものです。
最新のプリンターは弊社ホームページでご確認ください。また、その他、制限事項がありますので、必ずホームページをご確認ください

本体価格・商品構成

FeliCa/MIFARE対応版			
	AS-D1	AS-L1 for MEAP-Lite	AS-M1
標準価格(税別)	78,000円	63,800円	98,000円
商品コード	5370A117	1755V291	5370A118
主な商品構成	AS-D1本体、電源アダプター、ソフトウェアCD(5ユーザーライセンス付)、設置ガイド	ソフトウェアCD(5ユーザーライセンス付)、設置ガイド	AS-M1本体、電源アダプター、ソフトウェアCD、設置ガイド
同梱物	ソニー株式会社製　非接触ICカードリーダー/ライターPaSoRi(RC-S330/S)		

・対応ICカード:FeliCa/MIFARE(Type A)

マルチカード対応版			
	AS-D1	AS-L1 for MEAP-Lite	AS-M1
標準価格(税別)	108,000円	99,000円	128,000円
商品コード	5370A096	1755V292	5370A112
主な商品構成	AS-D1本体、電源アダプター、ソフトウェアCD(5ユーザーライセンス付)、設置ガイド	ソフトウェアCD(5ユーザーライセンス付)、設置ガイド	AS-M1本体、電源アダプター、ソフトウェアCD、設置ガイド
同梱物	デンソーウェーブ社製　非接触ICカードリーダライタPR-450UDM		

・対応ICカード:FeliCa/MIFARE(Type A)/eLWISE/ELWISE/Type B

ユーザーライセンス価格

追加10ユーザーライセンス			
	AS-D1	AS-L1 for MEAP-Lite	AS-M1
標準価格(税別)	20,000円	20,000円	
商品コード	5370A097	1813V997	
主な商品構成	ライセンス証書	ライセンス証書	

追加50ユーザーライセンス			
	AS-D1	AS-L1 for MEAP-Lite	AS-M1
標準価格(税別)	50,000円	50,000円	
商品コード	5370A098	1813V998	
主な商品構成	ライセンス証書	ライセンス証書	

ユースウェア料金

製品	サービス	商品コード	標準価格(税別)	概要
AS-D1	AS-D1本体設置導入	012ZZ517	10,000円	本体設置及び管理ユーティリティのインストール
	印刷ユーティリティインストール	012ZZ550	5,000円	印刷用PCへのICカードリーダー接続、ICカードリーダードライバーインストール、印刷ユーティリティのインストール、印刷ユーティリティへのプリンタ登録(5台まで)
	セキュア用プリンター追加	012ZZ540	2,500円	既にAS-D1を使用しており、プリンターの増設などで、印刷ユーティリティへのプリンター登録を追加(5台まで)するサービスです。
	訪問料	012ZZ563	10,000円	カスタマーエンジニアがお客様指定の場所に訪問するときにかかる料金であり、LBP本体の新規設置等で別途「訪問料」をお客様にご請求する場合は、重複して適用されません。
AS-L1 for MEAP-Lite	AS-L1 for MEAP-Lite インストール	304ZZ571	3,000円	「AS-L1 for MEAP-Lite」のアプリケーションをインテリジェントコントローラNB-J2にインストールするサービスです。
	訪問料	012ZZ563	10,000円	カスタマーエンジニアがお客様指定の場所に訪問するときにかかる料金であり、LBP本体の新規設置等で別途「訪問料」をお客様にご請求する場合は、重複して適用されません。
AS-M1	AS-M1本体設置導入	012ZZ517	10,000円	本体設置及び管理ユーティリティのインストール
	プリンタードライバー追加設定	012ZZ984	2,500円	LPRプロトコル対応プリンターの新規登録や増設などで、プリンタードライバーのインストール設定を行うサービスです。
	訪問料	012ZZ563	10,000円	カスタマーエンジニアがお客様指定の場所に訪問するときにかかる料金であり、LBP本体の新規設置等で別途「訪問料」をお客様にご請求する場合は、重複して適用されません。

保守サービス料金

■キヤノン・ケア・ギャランティ(CCG)

製品	メニュー	商品コード	標準価格(税別)	定期点検	概要
AS-D1/AS-M1	CCGオプション AS-D1/AS-M1	—	9,600円/1年	なし	製品をトータルにサポートする年間保守契約制度です。

AS-D1またはAS-M1単独では契約を締結できません。必ず同期間のLBP本体の保守(保守サービスメニューはAS-D1またはAS-M1と同じであること)もご契約下さい。上記契約は、AS-D1またはAS-M1対応のLBP接続時のみ対象となります。

製品	メニュー	商品コード	標準価格(税別)	定期点検	概要
AS-L1	CCGオプション AS-L1	—	2,400円/1年	なし	MEAP-Liteアプリケーション不具合時のアプリケーション再インストール・動作確認を行います。不具合改善を目的としたバージョンアップを行います。

無償保証期間を含みます。LBP本体の保守契約が必要です。AS-L1単独では契約を締結できません
LBP本体に接続されているNB-J2とICカードリーダーの保守は、LBP本体の保守契約に含まれます。ただし、PC接続用などに増設したICカードリーダーは保守に含みません

■キヤノン・サービス・パック(CSP)

製品	メニュー	商品コード	標準価格(税別)	概要
CSPオプション AS-D1/AS-M1 ICカード認証 タイプA	CSPスタンダード 3年間	7950A498	19,200円	製品購入時より、「3年間/4年間/5年間」の保守サービスを提供するパッケージ商品です(無償保証期間含む)。
	CSPスタンダード 4年間	7950A499	28,800円	
	CSPスタンダード 5年間	7950A500	38,400円	
	CSP保証延長　1年	7950A501	9,600円	

AS-D1またはAS-M1単独では契約を締結できません。必ず同期間のLBP本体の保守(保守サービスメニューはAS-D1またはAS-M1と同じであること)もご契約下さい。上記契約は、AS-D1またはAS-M1対応のLBP接続時のみ対象となります。
キヤノンサービスパックには以下の料金は含まれません
●AS-D1またはAS-M1の設置・移設作業料金　●本体同梱のLANケーブル、USBケーブルの部品代金　●ICカード認証サービス、又はローカル認証サービスのサーバ側の保守作業料金　●AS-D1またはAS-M1が接続されているプリントサーバー、およびパソコンの保守作業料金　●ユーザーデータのバックアップ、および各種設定作業料金　●プリンタードライバーのインストール作業料金　●ファームウェアのバージョンアップ作業料金

製品	メニュー	商品コード	標準価格(税別)	概要
CSPオプション AS-L1	CSPスタンダード MEAP-Lite タイプB 3年	7950A295	7,200円	MEAP-Liteアプリケーション不具合時のアプリケーション再インストール・動作確認を行います。 不具合改善を目的としたバージョンアップを行います。
	CSPスタンダード MEAP-Lite タイプB 4年	7950A296	9,600円	
	CSPスタンダード MEAP-Lite タイプB 5年	7950A297	12,000円	
	CSP保証延長 MEAP-Lite タイプB　1年	7950A450	5,600円	

無償保証期間を含みます。LBP本体の保守契約が必要です。AS-L1単独では契約を締結できません
LBP本体に接続されているNB-J2とICカードリーダーの保守は、LBP本体の保守契約に含まれます。ただし、PC接続用などに増設したICカードリーダーは保守に含みません

認証印刷の最新情報はこちら http://www.canon-is.co.jp/product/

お問合せ先はこちら ユーザーサポートセンター TEL:025-244-6445 ・おかけ間違いのないようにご注意願います
URL:http://www.canon-is.co.jp/support 受付時間 9:00～12:00 13:00～17:00(土日、祝日を除く) ・お客さまとの応対状況の確認のため、録音させていただいております

⚠ 安全にお使いいただくために | ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください

RoHS対応 欧州RoHS(特定有害物質の使用制限)指令に適合しています

●Microsoft、Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です　●FeliCaはソニー株式会社の登録商標です　●MIFAREはNXPセミコンダクターズの登録商標です
●eLWISEはNTTコミュニケーションズ株式会社が開発した非接触ICカードの技術名称です　●ELWISEは株式会社NTTカードソリューションが発行するICカードで「カードシリアルID情報」が搭載されたものを示しています
●その他の会社名および製品・サービス名は、それぞれ表示するためだけに引用されており、それぞれ各社の登録商標あるいは出願中の商標である場合があります

Canon

開発元 キヤノン イメージング システムズ 株式会社
●ユーザーサポートセンター:〒950-0911 新潟市中央区笹口1丁目2番地 プラーカ2 4階
TEL.025-244-6445 FAX 025-244-8561

発売元 キヤノンマーケティングジャパン株式会社
canon.jp

2013年1月現在